TECHNISCHES DATENBLATT

DÄMMUNTERLAGEN | PALAFLEX ONE PLUS (Integr. Aquastop + Klebeband)

LOBO FLOORS

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format		18200 x 1100 mm
Material		XPS | PET
Produktstärke		1,6 mm
Gewicht pro m²		0,125 kg
Verlegeart		Rolle
Paket	**Anzahl Rollen**	1
	m² | Gewicht	20 m² | 2,5 kg
Palette	**Anzahl Pakete**	24
	m² | Gewicht	480 m² | 85,4 kg

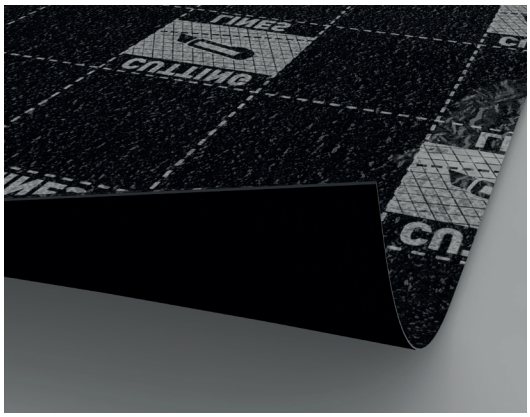

KENNZEICHNUNG	EINHEIT	DEFINITION	WERT	NORM
RWS	%	Gehschall	14 %	EN 16354
IS	dB	Trittschall	19 dB	EN 16354
CS	kPa	Druckfestigkeit	60 kPa	EN 16354
CC	kPa	Statische Druckfestigkeit	25 kPa	EN 16354
DL	cycles	Dynamische Druckfestigkeit	> 250.000	EN 16354
PC	mm	Unebenheitsausgleich	1,1 mm	EN 16354
TR	m²k/W	Wärmedurchlasswiederstand	0,050 m²k/W	EN 16354
SD Wert	-	-	> 75	EN 16354
Brandverhalten	-	-	Efl	EN 16354

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.