# TECHNISCHES DATENBLATT
# DESIGNBODEN CORE | KLICKEN

LOBO FLOORS

## TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

| | | |
|---|---|---|
| **Format Landhausdiele** | | 1220 x 228 mm |
| **Produktstärke** | | 5,5 mm |
| **Gewicht pro m²** | | 9,1 kg |
| **Verlegeart** | | AngleAngle |
| **Paket** | **Anzahl Planken** | 8 |
| | **m² \| Gewicht** | 2,23 m² \| 20,30 kg |
| **Palette** | **Anzahl Pakete** | 44 |
| | **m² \| Gewicht** | 97,91 m² \| 921,00 kg |

| | |
|---|---|
| **1** | Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung |
| **2** | Transparente Nutzschicht 0,55 mm mit Synchronprägung |
| **3** | Bedrucktes Dekordesign |
| **4** | Träger Rigid mit AngleAngle Klickverbindung |
| **5** | Integrierte Trittschalldämmung (1,0 mm) |




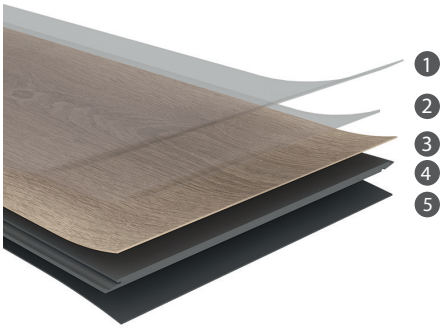


| KENNZEICHNUNG | SYMBOL | NORM | WERT | TOLERANZWERT |
|---|---|---|---|---|
| Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach | | DIN EN ISO 10874/2021-04 | 23<br>33 | - |
| Gesamtstärke (mm) | | DIN EN ISO 24340:2012-04 | 5,5 mm | +/- 0,15 mm |
| Dicke der Nutzschicht (mm) | | DIN EN ISO 24340:2012-04 | 0,55 mm | +/- 0,02 mm |
| Format: Plankenlänge (mm) | | DIN EN ISO 24340:2012-04 | 1220 mm | +/- 0,3 mm |
| Format: Plankenbreite (mm) | | DIN EN ISO 24340:2012-04 | 228 mm | +/- 0,1 mm |
| Rechtwinkeligkeit (mm) | | DIN EN ISO 24340:2012-04 | 0,10 mm | +/- 0,15 mm |
| Kantengeradheit (mm) | | DIN EN ISO 24340:2012-04 | 0,11 mm | +/- 0,15 mm |
| Glanzgrad (Grad) | | ASTM D523 | 1-4° | +/- 2° |
| Dimensionsstabilität unter Wärmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.) | | DIN EN ISO 23999:2012 | 0,07 % | +/- 0,12 % |
| Verformung nach Wärmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.) | | DIN EN ISO 23999:2012 | 0,32 mm | +/- 1,2 mm |
| Stabilität der Klickverbindung (mm) | | EN 13329 | 0,12 mm | +/- 0,15 mm |
| Höhenunterschied der Klickverbindung (mm) | | EN 13329 | 0,11 mm | +/- 0,15 mm |
| Kratzbeständigkeit | | ISO 1518 | 1900 Umdrehungen | +/- 1800 Umdrehungen |
| Emissionen (Schwermetall) | E1 HM | EN 71-3 | | ND |

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte. Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.