


LAMINAT COMFORT

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format	1383 x 244 mm	
Produktstärke	8,5 mm	
Gewicht pro m²	7,0 kg	
Verlegeart	AngleTap	
Paket	Anzahl Planken	7 Stk.
	m² Gewicht	2,36 m ² 16,50 kg
Palette	Anzahl Pakete	45 Stk.
	m² Gewicht	106,20m ² 720 kg

1	Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2	Dekorpapier
3	Trägerplatte aus HDF (hochdichte Faserplatte) quellungsarm mit AngleTap Klickverbindung
4	Gegenzug
5	Integrierte Trittschalldämmung (1,0 mm)

Stirnseitig	Längsseitig

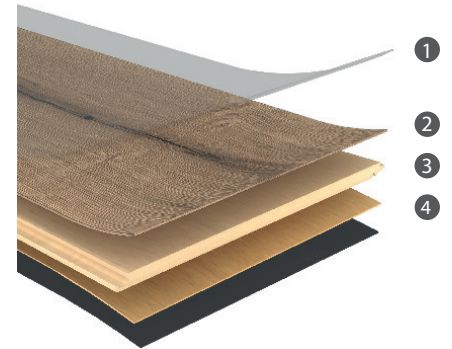

KENNZEICHNUNG SYMBOL NORM WERT

KENNZEICHNUNG	SYMBOL	NORM	WERT
Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach		EN 13329	23 33
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung		EN ISO 10874	AC5
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung		EN 120 DIBT Richtlinie 100	E1 [Europa]
Formaldehydemission		EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m ²
Dickenquellung / Kantenquellung		EN 13329	< 18 %
Wärmedurchlaßwiderstand		ISO 8302	0,0780 m ² .K/W
Verhalten gegen Zigaretteglut		EN 438-2.18	Grad 4
Lichtechtheit		EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02	Besser als Stufe 6 Blauwollskala Besser als Stufe 4 Grauskala
Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-2.15	Gruppe 1-2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4
Brandverhalten		EN13501-1	Cfl , s1
Gleitreibung μ		EN 13893	\geq 0,3
Dimensionsstabilität		EN 13329	Länge und Breite \leq 0,9 mm
Kantengeradheit		EN 13329	\leq 0,30 mm /m
Rechtwinkeligkeit		EN 13329	\leq 0,2 mm / Paneelbreite
Planlage quer		EN 13329	konkav \leq 0,3 mm konvex \leq 0,4 mm
Planlage längs		EN 13329	konkav \leq 7 mm konvex \leq 14mm

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

